


PROOFCRETE P

Sch. Tec. IMP29

LINEA
Impermeabilizzanti

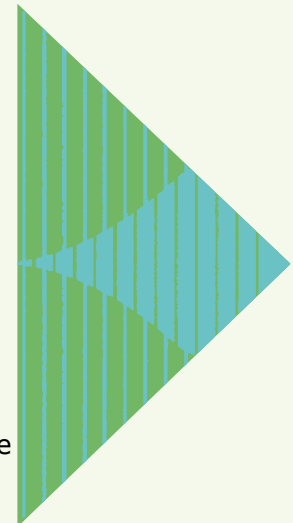

Idrofugo di massa per calcestruzzi

Descrizione

Additivo in polvere a base di materiali organici ed inorganici, in grado di reagire con il legante delle malte, dei calcestruzzi e dei manufatti cementizi, conferendo elevata impermeabilità e riducendo la capillarità della struttura.

Campi d'applicazione

PROOFCRETE P viene additivato alle malte o ai calcestruzzi confezionati in opera o premiscelati, per la realizzazione di pozzi, setti ascensori, muri contro terra, strutture di piscine, cantine, terrazze e platee in genere. Trova inoltre applicazione nei getti delle Gallerie.

Modalità applicative

Additivare la polvere direttamente in betoniera in ragione del 1-2 % sul peso del cemento. Si consiglia la miscelazione anidra, prima dell'aggiunta dell'acqua, o in alternativa la predispersione nell'acqua di impasto di PROOFCRETE P.

Una buona miscelazione riduce sensibilmente la capillarità della miscela, senza alterare le caratteristiche applicative dell'impasto, il quale risulterà impermeabile e durevole.

Non è consigliato l'impiego in presenza di contro spinta; evitare getti in presenza di temperature inferiori a 5°C.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	polvere
Colore	biancastro
Massa assoluta	1,15 gr./cm ³ (± 0,15)
Solubilità in acqua	parzialmente solubile (18%) I
Conservabilità	18 mesi nelle confezioni integre
Infiammabilità	non infiammabile

NOTA BENE I valori ottenuti sono il risultato di prove di laboratorio a +20°C e 65% U.R .



G&P intech s.r.l
via Retrone 39 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - ITALY
Tel. + 39 0444 522797 - Fax +39 0444 348692
E mail: info@gpintech.com - www.gpintech.com

Copyright 2013 – Tutti i diritti sono riservati

Rev. IMP29/01/13.

Le indicazioni contenute nel presente documento tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'attenzione e accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni riportate.