




Sch. Tec. FS29

LINEA FRP SYSTEM

Consolidamento corticale

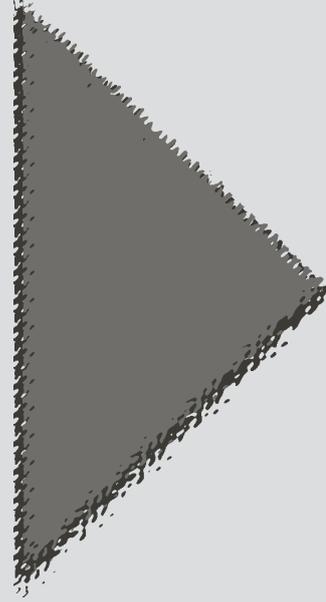

Protettivo idrorepellente per paramenti murari

Descrizione

I.S. è un idrorepellente protettivo impregnante trasparente a base di silossani per la protezione esterna di superfici in muratura ed in calcestruzzo.

Campi d'impiego

I.S. possiede una elevata penetrazione ed una elevata capacità idrofobica, duratura nel tempo. Viene impiegato su mattone, pietra naturale, intonaco, tufo, calcestruzzo.

Vantaggi

Rilevante effetto idrofobizzante.

Elevata capacità di penetrazione anche a bassa porosità del supporto.

Assenza di film superficiali.

Elevata traspirabilità.

Assenze di alterazioni superficiali ottiche e cromatiche.

Ottima durabilità agli agenti atmosferici.

Dati tecnici

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Peso specifico | 0,90 g/cm ³ |
| Viscosità a 20°C | 25-30 cps |
| Rid. perm. vap. DIN 52615 | ≤5% |
| Prova di gelività | ≥20 cicli |
| Riduzione assorbimento d'acqua | ≥75% |
| Riduzione assorbimento ione cloro | ≥70% |
| Penetrazione media del prodotto | 8 mm |
| Temperatura minima di applicazione | 5°C |

Istruzioni per l'impiego

Pulire la superficie da trattare da oli, grassi, polvere e da materiali incoerenti.

Applicare il prodotto omogeneamente sulla superficie in una o più mani, a seconda del grado di assorbimento, a mezzo spruzzo a bassa pressione, pennello o rullo.

Proteggere gli infissi, vetri e parti metalliche prima dell'applicazione.

Consumi

150-250 g/m²

Colore

Trasparente - incolore.

Confezioni

I.S. taniche da 5 l e 25 l.

Precauzioni

Non applicare I.S. su superfici bagnate o fortemente umide. Evitare l'applicazione nelle ore calde nel periodo estivo o, se applicato a spruzzo, in presenza di vento.

Proteggere le mani con guanti; usare occhiali per proteggersi da eventuali spruzzi che provocano irritazioni agli occhi. Evitare il contatto con fiamme libere. Non fumare durante l'applicazione.

Ventilare i locali.

Immagazzinaggio

I.S. si conserva negli imballi originali sigillati ed in ambiente asciutto e riparato per almeno 12 mesi.

Voce di capitolato

Tipo di intervento

Trattamento idrorepellente per la protezione esterna di murature.

Specificazione tecnica

Fornitura e posa in opera, previa idonea preparazione del supporto, di un prodotto idrorepellente protettivo impregnante idoneo per il trattamento di mattone, intonaco, tufo, pietra, tipo I.S. della G&P intech. Il prodotto a base di silossani in veicolo solvente sarà caratterizzato da un'elevata traspirabilità, dall'assenza di film ed alterazioni superficiali e verrà applicato in ragione di 150-250 g/m² a mezzo spruzzo a bassa pressione, pennello o rullo.



G&P intech s.r.l.
via Retrone 39 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - ITALY
Tel. 0444 522797 - Fax 0444 348692
E mail: info@gpintech.com - www.gpintech.com

Copyright 2012 – Tutti i diritti sono riservati

Rev. FS29/01/12

Le indicazioni contenute nel presente documento tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'attenzione e accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni riportate.