


LIMECRETE RINZAFFO F

Sch Tec. ISO-05
LINEA
ISO
Isolanti termici

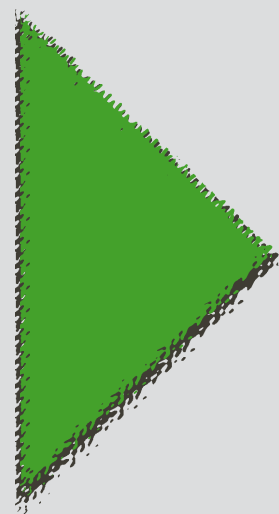

Malta fibrata premiscelata per rinzafo ad applicazione manuale conforme a UNI EN 998-1.

Descrizione

LIMECRETE RINZAFFO F è una malta di aggancio fibrorinforzata premiscelata, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici, capace di realizzare ponti di aggancio tenaci.

Campi d'impiego

LIMECRETE RINZAFFO F è specifico per interventi su murature vecchie o nuove e calcestruzzo anche in abbinamento con l'intonaco termico TERMAL U. LIMECRETE RINZAFFO F si applica su supporti in mattoni pieni, pietra, miste, tufo, laterizio e calcestruzzo. Non applicare su supporti a contenuto di gesso.



Vantaggi

LIMECRETE RINZAFFO F assicura un ottimo aggancio al supporto sottostante. LIMECRETE RINZAFFO F offre un ottimo aggancio al successivo intonaco.

Dati tecnici

Granulometria	< 1,4 mm
Massa volumica della polvere	1500 Kg/m ³
Massa volumica malta fresca	1900 Kg/m ³
Acqua d'impasto	22(±1)%
Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 1015-11	> 19 N/mm ²
Resistenza a flessione a 28 gg	> 5 N/mm ²
Adesione al supporto murario UNI EN 1015-12	> 0,8 N/mm ²
Reazione al fuoco UNI EN 13501-1	Euroclasse A1
Assorbimento d'acqua per capillarità UNI EN 1015-18	<0,4 kg/(m ² .min ^{0,5})
Conducibilità termica λ UNI EN 12664	0,83 W/mK
Coefficiente di permeabilità al vapor d' acqua μ UNI EN 1015-19	15
Tempo di lavorabilità	30 min.
Tempo di inizio presa	2 ore
Temperatura d'applicazione	+5°C a +30°C

Istruzioni per l'impiego

Preparazione del fondo

Il supporto deve essere compatto, privo di polvere, sali affioranti, parti incoerenti o in via di distacco. Le murature in laterizio o particolarmente asciutte devono essere inumidite prima dell'applicazione.

Applicazione del prodotto

Applicazione a mano o con intonacatrice.

Verificare il corretto dosaggio dell'acqua di impasto regolando il relativo flussimetro dell'intonacatrice.

In ogni caso il prodotto deve risultare consistente e plastico.

Lo spessore di applicazione deve essere di ca. 0,5 cm per mano di applicazione e comunque non superiore ai 2 cm per mano.

Applicare l'intonaco di finitura successivo non prima delle 24 ore dall'applicazione del prodotto.

Evitare l'applicazione su

- Supporti in gesso
- Rivestimenti sintetici o pitture
- Intonaci inconsistenti, sfarinanti o degradati
- Superfici con presenza di forte umidità di risalita

Precauzioni

- Temperatura d'impiego +5°C ÷ +30°C
- Non applicare in pieno sole, con forte vento o pioggia battente. Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l'applicazione.
- Per applicazione su blocchi o cappotti termici richiedere l'assistenza dell'ufficio tecnico

Consumi

16/17 kg/m² ca. per cm di spessore.

Colore


Grigio.

Confezioni

Sacchi da 25 kg in bancali.

Immagazzinaggio

LIMECRETE RINZAFFO F si conserva nei propri imballi sigillati originali ed in ambiente asciutto e riparato per almeno 12 mesi.

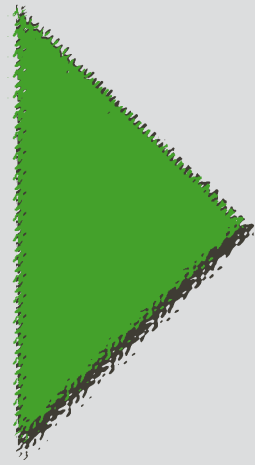

G&P intech s.r.l
via Retrone 39 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 522797 - Fax 0444 349110
E mail: info@gpintech.com - www.gpintech.com



Copyright 2021 – Tutti i diritti sono riservati

Rev. ISO-05 /01/21

Le indicazioni contenute nel presente documento tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'attenzione e accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni riportate.